

тысяч с полукругом
приуса
5 416 667
тысяч
+ комисс
(самовсвал)
9 083 333

ИП Ерофеев А.А. (Ерофеев Артем Анатольевич)
ИНН 701720877396 ОГРН 312701731900156

11.04.2024

Коммерческое предложение

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1	полукруг 4813A7 95094-100-02 30.5т	шт	1	6500000.00	6500000.00

Руководитель (Ерофеев А.А.)





ООО «Технический центр ТомскавтоГАЗсервиса»

ИНН 7017226993 / 701701001

634003, г.Томск ул. Партизанская, 10

Приёмная (3822) 65-68-13, tstags@mail.ru

« ____ » _____ № _____

ООО "Горсети"

ИНН 7017081040/701701001 адрес: 634012, Томская область, г.Томск, ул. Шевченко, д. 62а телефоны: 54-14-83 - приемная

Коммерческое предложение на поставку.

№	№ по каталогу	Товар	Цена	Кол-во	Ед.изм.	Сумма	в т.ч. НДС
1	55555	Полуприцеп трал ЧМЗАП 99064-100-02	6800000,00	1	шт.	6800000,00	1133333,33
Итого руб						6800000,00	1133333,33

Всего 1 позиций на сумму 6800000,00 руб

Шесть миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек

в т.ч. НДС 1133333,33 руб

Срок поставки 120 календарных дней.

Генеральный директор ООО «ТЦ ТАГС»




Ф.Ф. Шайдт

ИП Ерофеевко А.А. (Ерофеевко Артем Анатольевич)
ИНН 701720877396 ОГРН 312701731900156

11.04.2024

Коммерческое предложение

№	Наименование товара	Единица изме- рения	Копи- чество	Цена	Сумма
1	Шы КАМАЗ 65221	шт	1	10000000.00	10000000.00

Руководитель:  (Ерофеевко А.А.)





Предлагаем вашему вниманию:

КАМАЗ 65221-26020-53 ТЯГАЧ ЕВРО 5

КАМАЗ входит в 20-ку ведущих мировых производителей по объемам выпуска тяжёлых грузовиков полной массой более 16 тонн. Производственные мощности составляют 71 тысячу автомобилей в год. На сегодняшний день имя КАМАЗ стало синонимом надёжности и мощи.

МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), ТНВД АЗПИ, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, РК КАМАЗ-6522, ДЗК, круиз-контроль, диаметр шворня 2", аэродинам.

ПОЧЕМУ РУСБИЗНЕСАВТО?

3S	59	100 СТО	> 100	TRADE-IN
ПРОДАЖА СЕРВИС ЗАПЧАСТИ	ФИЛИАЛОВ БОЛЕЕ 1600 СОТРУДНИКОВ	КРУПНАЯ СЕТЬ ПО ВСЕЙ РОССИИ	ВЫЕЗДНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ БРИГАД	ВЫКУП В СЧЁТ СТОИМОСТИ ТЕХНИКИ



Дополнительные фотографии и характеристики данной модели смотрите на www.rbauto.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экологический фактор (уровень евро)	Евро-5
Мощность двигателя, л.с.	400
Нагрузка на ССУ, кг	17000
Число передач КП	16
Двигатель производитель модель	КАМАЗ
Тип задней подвески	рессорная
Тип транспортного средства	Тягач

Колесная формула	6x6
Высота ССУ, мм	1530/1610
Коробка передач, тип	1820ТО (ZF16)
Тип кабины	со спальным местом
Топливный бак, л	350
Производитель	КАМАЗ
Модель	65221

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЦЕНА (ЗА ЕДИНИЦУ)

10 300 000 руб.

КОЛИЧЕСТВО: 1 ед.

НАЛИЧИЕ:

СРОК ДЕЙСТВИЯ

КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Условия и цены действительны 3 рабочих дня

ГАРАНТИЯ

На все оборудование распространяются стандартные ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
24 месяца или 100 000 км.

31 ЛЕТ

НА АВТОМОБИЛЬНОМ
РЫНКЕ
РОССИИ

297 641

ПРОДАНО
ЕДИНИЦ
ТЕХНИКИ

2 463

КОЛИЧЕСТВО
ТЕХНИКИ
НА СКЛАДЕ

287 073

КОЛИЧЕСТВО
ЗАКАЗ-НАРЯДОВ

Роман Лопатин
Менеджер по продажам
Моб. тел.: 89138597537
Тел.: 83822274243
E-mail: lopatin.r@rbauto.ru
ул. Гагарина, д.7, оф. 508.

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ



ROSNEFT



LUKOIL



MBK



ГАЗПРОМ

ГБУ КОРОЛЕВСКОЕ
АВТОМОБИЛЬНОЕ
ДРОУИ



ЧЕРКИЗОВО

17.01.2024 г.

Дополнительные характеристики:

Информация о модели	МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), ТНВД АЗПИ, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, РК КАМАЗ-6522, ДЗК, круиз-контроль, диаметр шкворня 2", аэродин. козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ
Код ТН ВЭД	

Роман Лопатин
Менеджер по продажам
Моб. тел.: 89138597537
Тел.: 83822274243
E-mail: lopatin.r@rbauto.ru
ул. Гагарина, д.7, оф. 508.

Производитель техники	ПАО "КАМАЗ"(Россия)
Прослеживаемый товар	Нет




ИП Ерофеев А.А. (Ерофеев Артем Анагольевич)
ИНН 701720877396 ОГРН 312701731900156

11.04.2024

Коммерческое предложение

№	Наименование товара	Единица изме- рения	Коли- чество	Цена	Сумма
1	в/м КАМАЗ 65221	шт	1	10000000.00	10000000.00

Руководитель:  (Ерофеев А.А.)



Общество с ограниченной ответственностью «Автореал»
422782, Республика Татарстан, район Пестречинский,
село Татарское Ходяшево, улица Белкино, дом 6.
Тел. 8 (987) 297-53-71, факс 8 (843) 228-53-22, 2975371@mail.ru
ИНН 1633010167, КПП 163301001, ОГРН 1201600046889



+ Тел. 8083 333
присл. 5416 667



Исх. № 31 от «05» июля 2023 г.


Коммерческое предложение.

**ООО «Автореал» имеет возможность поставить в Ваш адрес следующую технику
ИЗ НАЛИЧИЯ:**

№ п/п	Наименование товара	Кол- во шт.	Цена за шт., руб. НДС 20 %	Сумма, руб. НДС 20 %
1.	<p>Седельный тягач КАМАЗ 65225-26014-53 (2023 г.в.) Колесная формула: 6х6; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 22; ном.мощ.: 400; пол.мощ.: 400; КПП: 1820ТО; V платформы: 0; спальное место: 1; шины: 12.00R20; ТСУ/ССУ: 1450/1530; особенности: МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), ТНВД АЗПИ, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, РК КАМАЗ-6522, диаметр шкворня 3,5", аэродинам.козырек, пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, подготовка под установку УВЭОС Срок поставки – в наличии 1 единица</p> 	1	9 700 000	9 700 000
2.	<p>Машина комбинированная уборочная МД-532 на шасси КАМАЗ 65115 в комплектации: 1. Пескосолеунодбрасывающее оборудование V бункера 6,5 (8,5) м³ (бункер окрашен двухкомпонентной полиуретановой грунт-эмалью), необслуживаемая цепь с литыми звеньями, распределитель ПГМ на газовых упорах. 2. Поливомоечное оборудование (V цистерны = 10м³). 3. Передний поворотный отвал (ширина уборки 2600 мм, масса 615 кг, ширина режущей кромки 3200 мм; гидравлическое копирование дорожного полотна и гидравлический прижим). 4. Щетка средняя (ширина обработки 2300 мм, диаметр 550 мм, масса 250 кг, скорость вращения 375 об/мин; гидравлическое копирование дорожного полотна и гидравлический прижим). 5. Фронтально-моечный агрегат с пистолетом высокого давления (Ширина обработки 3500 мм, барабан, шланг 15 м). 6. Пульс управления навесным оборудованием. Срок изготовления: МД-532 2 ед. в наличии на складе АО «Кургандормаш» по адресу: г. Курган, ул. Автозаводская 1а, стр. 31. Доставка:</p>	2	12 500 000	25 000 000

	<p>Самовывоз с территории АО «Кургандормаш» по адресу: г. Курган, ул. Автозаводская 1а, стр. 31.</p> 			
3.	<p>Самосвал МАЗ 457121-527-000 с трехсторонней разгрузкой 2023 г.в. Колесная формула 4х2 Двигатель Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR) Мощность 185 л.с. Коробка передач Shaanxi Fast Gear 6J70TA Тип КПП Механическая, 6-ступенчатая Объем бака 130 л. Тип топлива Дизель Грузоподъемность 4150 Масса 5950 Экологический класс Евро-5 Срок поставки – в наличии 1 единица.</p> 	1	4 700 000	4 700 000
4.	<p>Седельный тягач МАЗ 64A028-570-020 под перевозку опасных грузов по ПТС (2023 г.в.) Основные характеристики Колесная формула 6х4 Двигатель WP12.430E50 Мощность 430 л.с. Коробка передач 16JSDX240TA Объем бака 500 л. Тип топлива Дизель Масса 10500 Экологический класс Евро-5 Высота по ССУ, мм 1250 Задняя подвеска пневмо Срок поставки 2 единицы – до 31.08. 2023 года</p>	2	8 800 0000	17 600 000

				
5.	<p>Седельный тягач МАЗ 643028-570-012 ПТС (2023 г.в.) Основные характеристики Колесная формула 6х4 Двигатель WP12.430E50 Мощность 430 л.с. Привод 6*4 Коробка передач 16JSDX240TA Объем бака 500 л. Тип топлива Дизель Масса 10650 Экологический класс Евро-5 Высота по ССУ, мм 1380 Задняя подвеска рессора Срок поставки 2 единицы – в наличии</p> 	2	8 000 000	16 000 000
6.	<p>ЧМЗАП 99064-100-02 (ГП 39,5 тн + домкрат) <i>криген</i> Вид полуприцепа Низкорамный трал Количество осей 3 Полная масса 50,1 Тонна; ^метрическая тонна (1000 кг) Ровная платформа* Наличие* Грузоподъемность* 39500* Килограмм* Масса снаряжённого полуприцепа * 10600* Килограмм* Год изготовления* 2023 года выпуска* Уширители платформы* Выдвижные*</p>	2	6 300 000	12 600 000

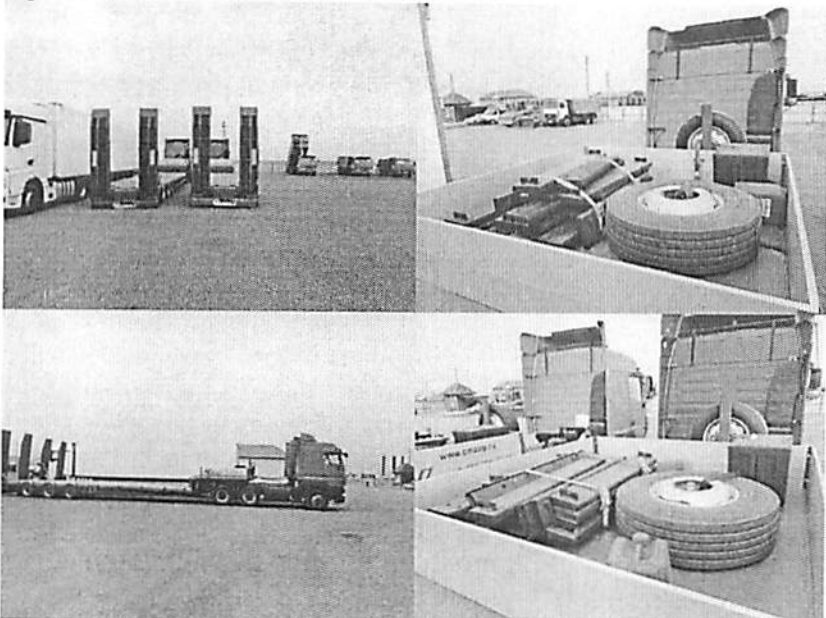	<p> Ширина внешняя* 2530 (3000 с уширителями)* Миллиметр* Длина платформы* 11000* Миллиметр* Тип разгрузки* Задняя* Высота платформы* 900* Миллиметр* Высота седельно-сцепного устройства (ССУ)* 1350* Миллиметр* Подвеска* Пневматическая* Шкворень* 2,0* Дюйм* АБС (антиблокировочная система тормозов)* Наличие* Размерность шин* 235/75R17,5* Трапы одноступенчатые с пружинным помощником механизма подъема-опускания Наличие* Комплектация полуприцепа Запасное колесо в сборе* Наличие* Инструментальный ящик* Наличие* Противооткатные упоры* 2* Штука* Домкрат* Наличие* Комплект ЗИП наличие Эксплуатационная документация наличие Срок поставки 2 единицы – в наличии </p> 			
7.	<p> Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП-99064 Полная масса - 50 Тонна Тип базовой машины – грузовой автомобиль Вид полуприцепа - низкорамный трал Количество осей – 3 шт. Шины пневматические - 235/75 R17,5 оранжевые проблесковые огни* - 1 шт. Дополнительные оранжевые фонари (сигналы)* - 12 шт. Пневморессоры усиленные, диаметр – 360 мм Количество колёс (с учётом запасных) – 14 шт. Лебёдка подъёма запасного колеса - наличие колпак ступиц колёс - наличие Межосевое расстояние – 1310 мм Грузоподъёмность – 40000 кг Полная масса – 50000 кг Рама - Сварная, из продольных двутавровых балок и поперечных лонжеронов Длина общая – 13120 мм Длина платформы общая – 9400 мм Длина ровной части грузовой платформы - 8600 Расстояние от шкворня до первой оси – 8115 мм Погрузочная высота платформы – 900 мм Ширина грузовой платформы - 2 530 мм Ширина платформы при раздвинутых уширителях – 3030 мм Настил грузовой платформы - Металл -дерево </p>	3	6 600 000	19 800 000

Коники вставные – 8 шт.

Ящик для укладки коников - наличие

Петли для увязки груза на гусাকে и утопленные в платформу и зацепы – 14 шт.

Высота от земли до опорной плиты полуприцепа - 1 550 мм

Нагрузка на ССУ – 19000 кг

Снаряжённая масса – 10000 кг

Сцепной шкворень - 3,5 дюйм

Радиус габарита передней части – 1315 мм

Внутренний радиус передней части – 2400 мм

Бортовая площадка на гусাকে с алюминиевыми бортами - наличие

Высота бортов на гусাকে – 400 мм

Подвеска: пневматическая

Система выполнена по двухпроводной схеме и рассчитана на номинальное напряжение – 24 Вольт

Полуприцеп должен быть оснащён габаритными светоотражателями, согласно требованиям ПДД - наличие

Трапы механические, одноступенчатые с пружинным помощником подъёма – опускания - наличие

Ширина трапа – 700 мм

Угол заезда по трапам – 13 гр.

Дополнительные опоры в задней части полуприцепа, выдвижные, механические – 2 шт.

Ящик для хранения инструментов - наличие

Уширители платформы выдвижные - наличие

Брусья уширителей с местом укладки на гусাকে и креплениями


Задние знаки негабарита, расположение на трапах - наличие


Выдвижные знаки негабарита со стробоскопами - наличие

Проблесковый маячок сзади - наличие



Боковая защита – наличие

Срок поставки – в наличии 3 единицы

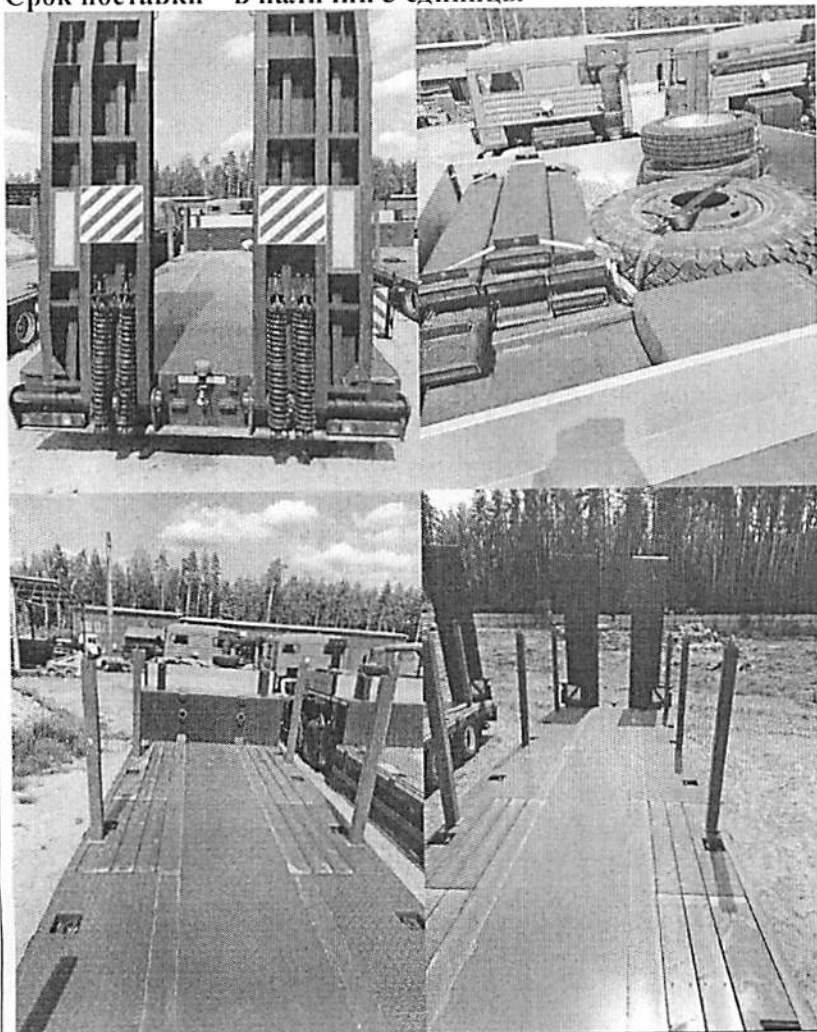

				
8.	<p>Полуприцеп ЧМЗАП-99064Н модификации 99064Н-05 - в исполнении металлическая платформа с конниками и трапами на рессорной подвеске</p> <p>Страна происхождения: Россия</p> <p>Вид полуприцепа - Тяжёловоз</p> <p>Климатическое исполнение - 1</p> <p>Количество осей - 3</p> <p>Полная масса - 46,8 Тонна; ^метрическая тонна (1000 кг)</p> <p>Тип базовой машины - Грузовой автомобиль</p> <p>Максимальная масса перевозимого груза - 37300 кг</p> <p>Масса снаряжённого полуприцепа - 9500 кг</p> <p>Полная масса полуприцепа - 46800 кг</p> <p>Шкворень - 2 дюйма</p> <p>Рама - Сварная, лонжеронного типа</p> <p>Защитные устройства - Боковое</p> <p>Настил - Металлический</p> <p>Подвеска - Рессорная, зависимая</p> <p>Число колёс - 6 штук + 1 запасное</p> <p>Колёса Дисковые; - 22,5x11,75</p> <p>Шины - 385/65 R22,5</p> <p>Номинальное давление в шинах - 0,9 Мпа (9,2 кгс/см²)</p> <p>Рабочая тормозная система - Привод пневматический, выполнен по двухпроводной схеме. Тормозной механизм – колодочный, барабанного типа на всех колёсах</p> <p>Антиблокировочная тормозная система - 4s/3m</p> <p>Стояночная тормозная система - С ручным механическим приводом на две оси</p> <p>Электрооборудование - Система выполнена по двухпроводной схеме и рассчитана на номинальное напряжение 24 В</p> <p>Опорное устройство - Механическое</p> <p>Максимальная скорость движения полуприцепа снаряжённого/полной массы – 90/55 км/ч</p> <p>Подъёмник запасного колеса - Червячный редуктор</p> <p>Грязезащитное устройство - Брызговики</p> <p>Трапы - Одноступенчатые с пружинным механизмом подъёма</p> <p>Бортовая платформа - Для принадлежностей, в передней части полуприцепа</p> <p>Уширители платформы - Поворотные</p> <p>Вставные коники-стойки - 8 штук</p> <p>Отбойные брусья:</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество - 6 штук - шаг - 190 мм <p>Срок предоставления гарантии качества - 1 год с момента поставки товара Заказчику</p>	1	6 200 000	6 200 000

Срок поставки – в наличии 1 единица

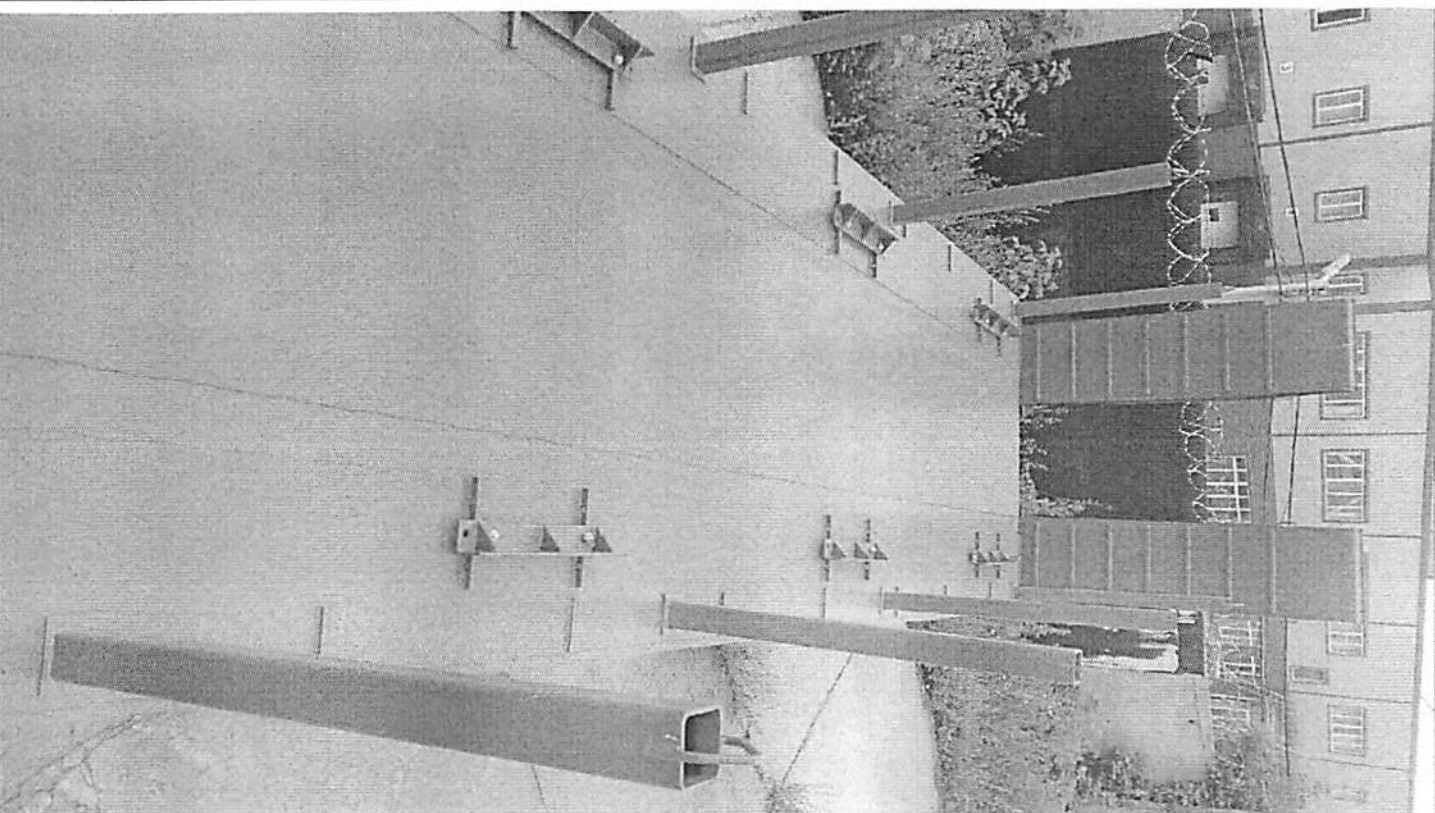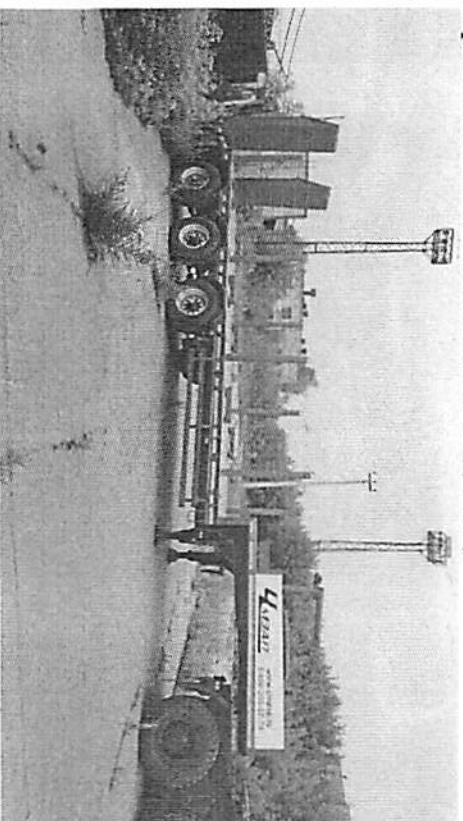

Условия оплаты: 100% в течении 3 рабочих дней с момента подписания договора.

По всем возникшим вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (843) 297-53-71.
Эдуард Фазылович Ашратов (Директор)
420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д.33, офис 309.